

1. А - длина выводов в пределах которой установлено стечение световыводов от номинального расположения.

2. Б - длина выводов, обеспечивающая гарантированный зазор между толкательной основой и микроотверстиями и установленной плоскостью.

3. Нумерация выводов полагана условно.


4. Размер 25 выполняется при установке ИС на печатную плату.

5. Форма выводов, средняя черная размерот 1.5 мм max не регламентируется.

6. Значение, Z" в пределах Ø.75-2.25 мм.

7. Наименование изделия: микроотверстия в корпусах 239.24-1, 239.24-2, 239.24-3, 24-6, 24-8, 24-10, 24-12, 24-13, 24-14, 24-15, 24-16, 24-17, 24-18, 24-19, 24-20, 24-21, 24-22, 24-23

Габаритный чертёж.

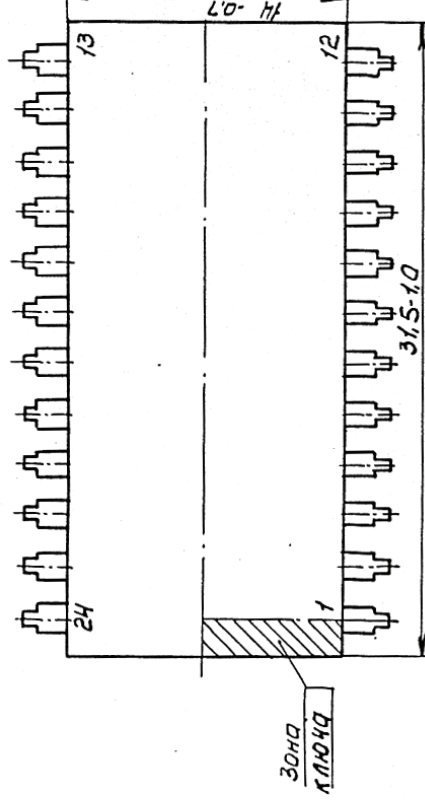

Вариант исполнения
M10:1

24 места

