


**Вариант исполнения**


1. А - длина вывода, в пределах которой установлено смещение осей выводов от номинального расположения.
2. Б - ширина зоны, которая включает действительную ширину микросхемы и часть выводов, непригодную для монтажа.
3. Нумерация выводов показана условно.
4. Зона ключа - место для выполнения знака ключа.
5. По согласованию с потребителем допускается применение длины выводов равной 4,5 мм min.
6. Допускается поставка изделий без технологической перемычки В по согласованию с потребителями.
7. Микросхема интегральная в корпусах 402.16-21, 402.16-21.01, 402.16-21.03, 402.16-23, 402.16-23.01, 402.16-25, 402.16-25.01, 402.16-25.03, 402.16-32, 402.16-32Н, 402.16-32.01, 402.16-32.03, 402.16-32.04, 402.16-32.05, 402.16-32.07Н, 402.16-32.09, 402.16-33, 402.16-33Н, 402.16-33.01, 402.16-33.03, 402.16-33.04, 402.16-33.04Н, 402.16-39, 402.16-39Н, 402.16-39НБ, 402.16-41.02, 402.16-41.02Н, 402.16-41.02НБ.

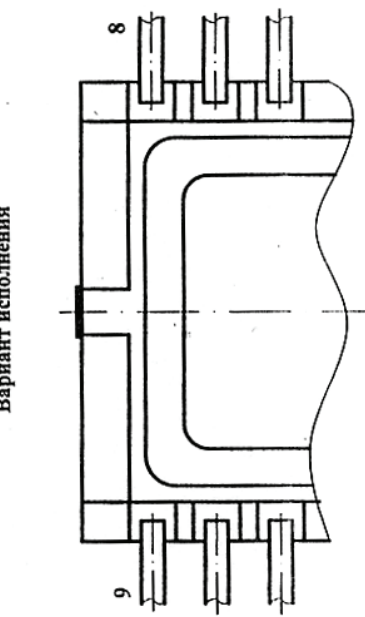