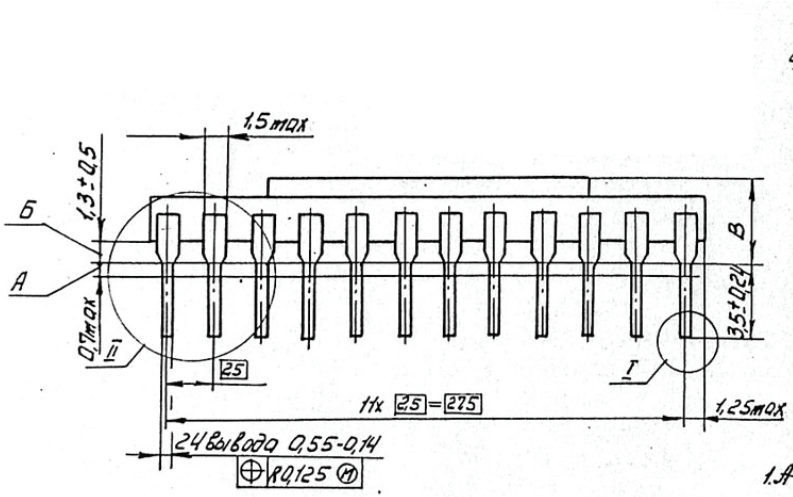

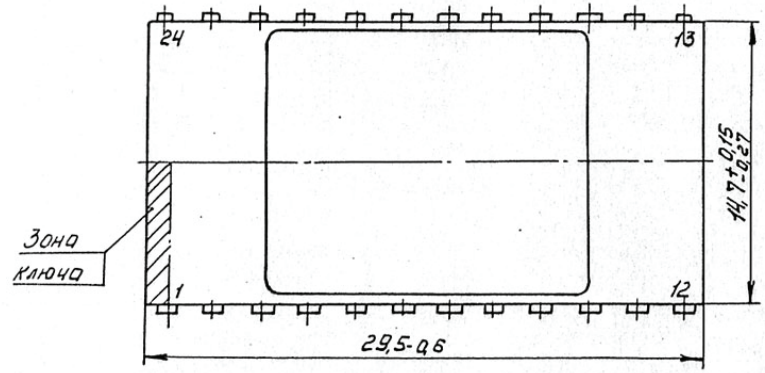

I
Вариант исполнения
М 10:1
24 места

II
Вариант исполнения
4 места

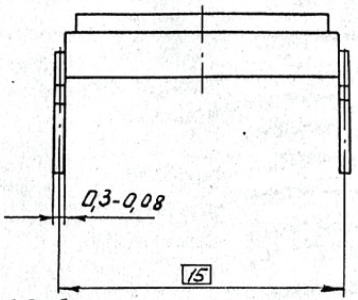



1. А-длина вывода, в пределах которой установлено смещение осей выводов от номинального расположения.
2. Б-длина вывода, обеспечивающая гарантийный зазор между плоскостью основания микросхемы и установочной плоскостью.
3. Размер 15 выполняется при установке ИС на печатную плату.
4. Нумерация выводов показана условно.
5. Форма выводов, ограниченная размером 1,5 мм max не регламентируется.
6. Допускаются наплывы припоя, увеличивающие толщину вывода до 0,34 мм.
7. Допускается поставка изделий с длиной выводов 3,4±0,5 мм.
8. Наименование изделия: микросхема интегральная в корпусах 210Б.24-1, 210Б.24-1.01; ~~2106.24-1.02~~; 210Б.24-3; 210Б.24-5; 2120.24-1; 2120.24-8; 2120.24-9; 2120.24-11; 2120.24-19; 2120.24-19.01; 2120.24-24; 2120.24-26 210Б.24-1Н (14)
Габаритный чертёж: (14) ~~2106.24-1Н~~; 210Б.24-1Н6; 2120.24-1Н; 2120.24-1Н6; 2120.24-11Н; 2120.24-11Н5; (12)

Корпус	B, мм
2120.24-24	4,5 max
2120.24-1	4,6 max
210Б.24-1 210Б.24-3 2120.24-19 2120.24-19.01	4,63 max

2106.24-5Н; 2106.24-5Н6 (11)

2120.24-11	4,85 max
210Б.24-1.01	5,0 max
2120.24-9	5,75 max
2120.24-26 210Б.24-5 210Б.24-1.02Н (14) 2120.24-8	6,0 max