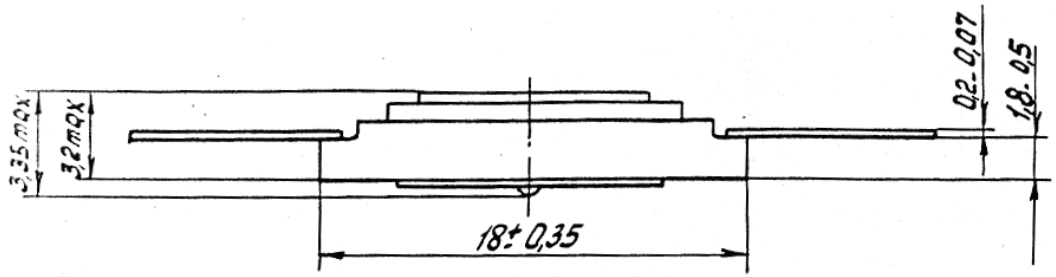

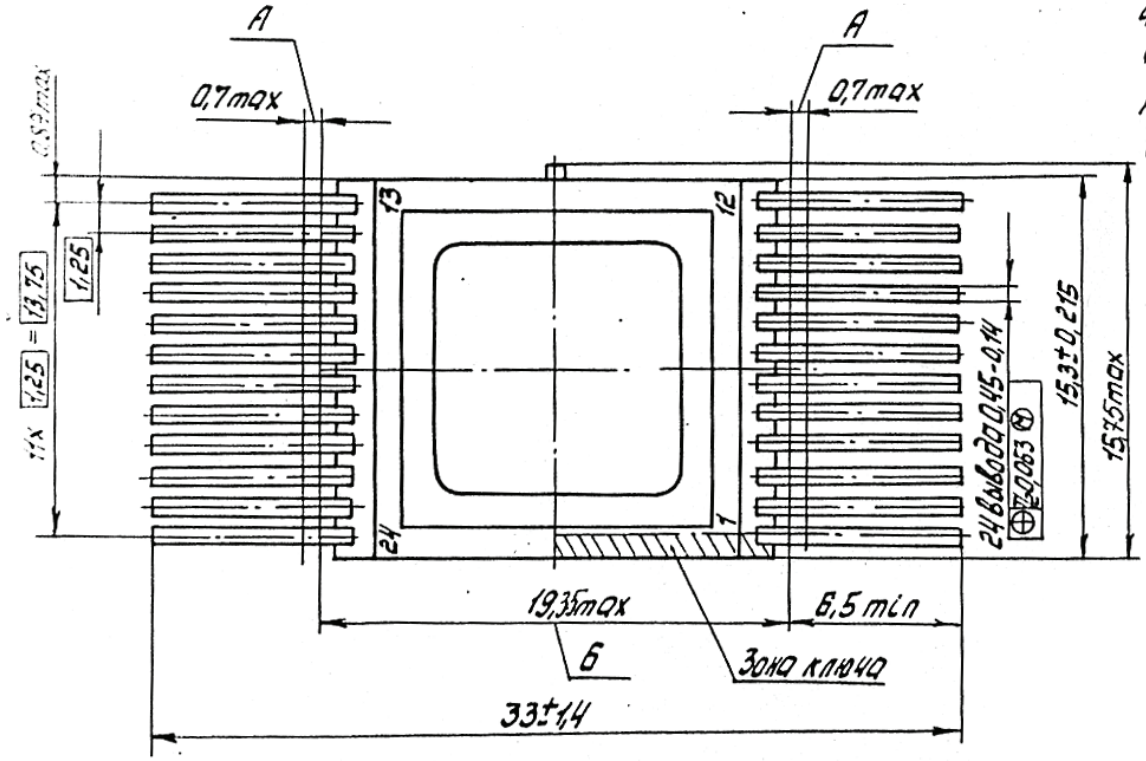

1. А-длина вывода, в пределах которой установлено смещение плоскостей симметрии выводов от номинального расположения.
2. Б-ширина зоны, которая включает действительную ширину микросхемы и часть выводов, непригодную для монтажа.
3. Нумерация выводов показана условно.
4. При использовании тары-спутника, по согласованию с потребителями, допускается уменьшение длины вывода до 6 мм min. и размера 33 ± 1,4 мм до 31,4 -0,62 мм.
5. Микросхема интегральная в корпусах 4131.24-3Н