

Габаритный чертеж корпуса 401.16-3


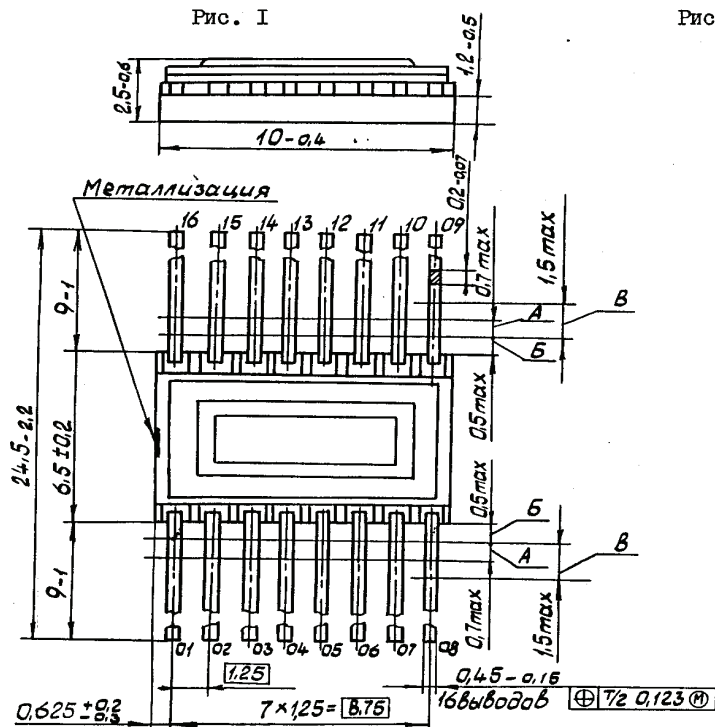


Рис. 2 Остальное см. рис. 1

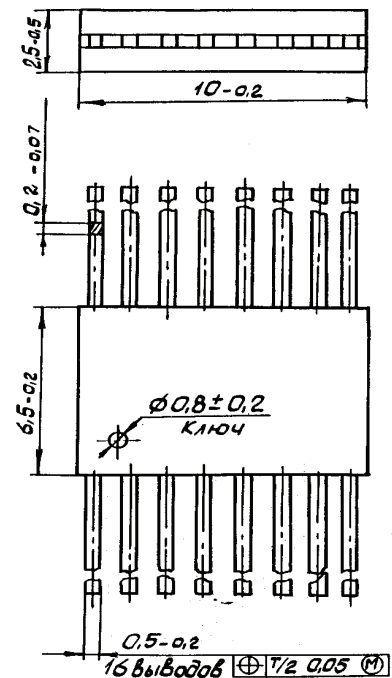

А – зона, в пределах которой установлен позиционный допуск осей выводов.
 Б – зона, непригодная для монтажа.

Металлизация является ключом (для корпуса на рисунке 1).

Толщина вывода на расстоянии 0,7 мм от корпуса не регламентируется (для корпуса на рисунке 2).

В зоне В допускается увеличение толщины вывода до 0,3 мм max (для корпуса на рисунке 1).