

1. А - длина выводов в пределах которой установлено стечение световыводов от номинального расположения.

2. Б - длина выводов обеспечивающая горизонтальный зазор между толкательной основной микропечи и установочной плоскостью.

3. Нумерация выводов полагана условно.


4. Размер 15 выигрывается при установке на печатную плату.

5. Форма выводов, средняя черная размерот 1.5 мм max не регламентируется.

6. Значение, Z" в пределах 0.75-2.25 мм.

7. Наименование изделия: микропечь универсальная в корпусах 239, 24-1, 239, 24-2, 239, 24-3, 24-6, 24-8, 24-10, 24-12, 24-13, 01, 24-12, 24-13, 24-23

Габаритный чертёж.

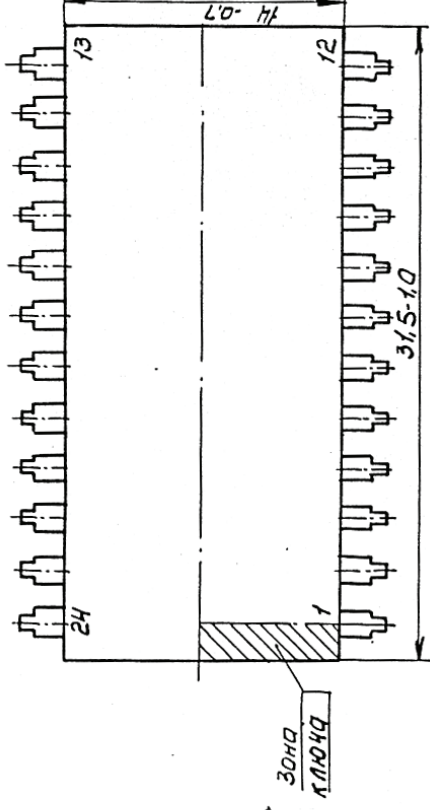

I
Вариант исполнения
M10:1
24 места

